



C5 – OHNE FENSTER (229 × 162 mm)

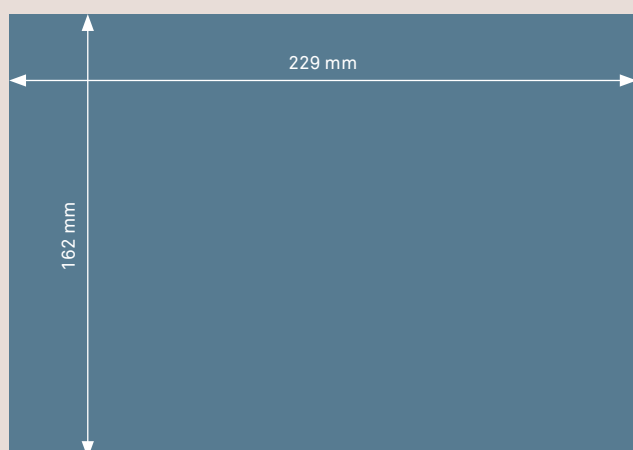

Endformat
229 × 162 mm

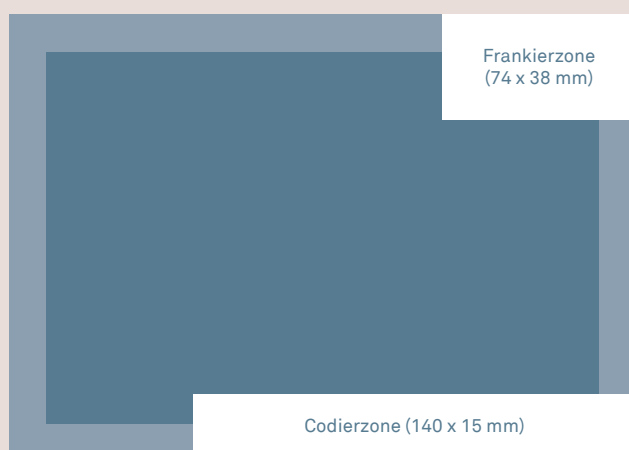

Greifferrand (unbedruckbarer Bereich)
10 mm Greifferrand auf allen vier Seiten

Unbedruckbarer Bereich
Frankierzone (74 × 38 mm) / Codierzone (140 × 15 mm)

Druck / Farbigkeit einseitig, 1-farbig (Schwarz)
einseitig, 4-farbig (CMYK)
Angelieferte RGB-Daten werden in CMYK umgewandelt, dadurch sind Farbabweichungen möglich.

Auflösung 300 dpi


Schnittmarken keine

Datenformat PDF (Schriften einbetten)



Datenanlieferung Einzelseiten in einer Datei

Empfehlung

Wir empfehlen Schriften nicht kleiner als 7,5 pt und Linien nicht dünner als 0,5 pt zu gestalten.

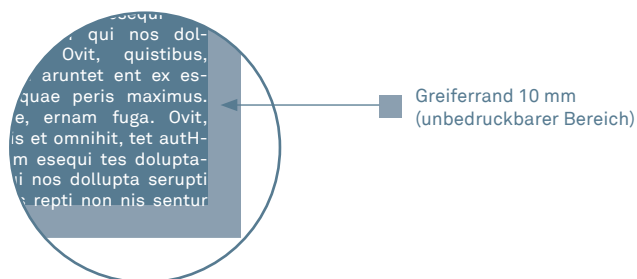

C5 – MIT FENSTER RECHTS (229 × 162 mm)

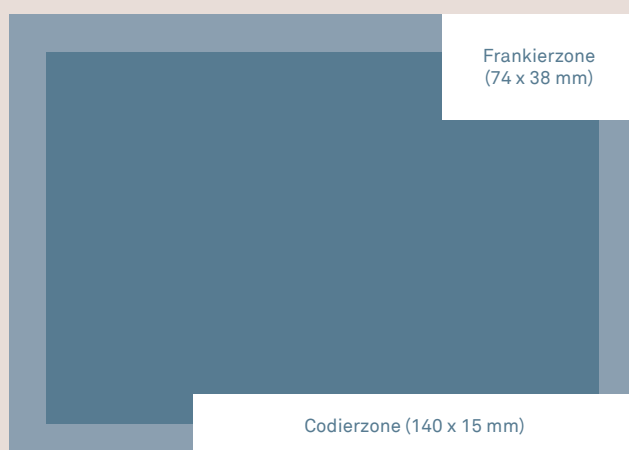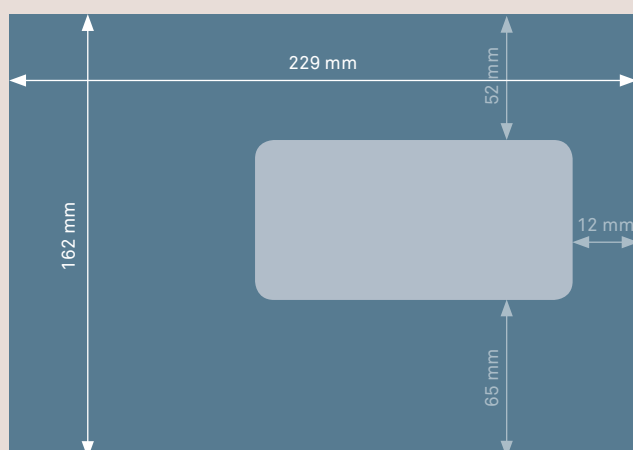

Endformat
229 × 162 mm

Fenstergrösse
100 × 45 mm

Greifferrand (unbedruckbarer Bereich)
10 mm Greifferrand auf allen vier Seiten

Unbedruckbarer Bereich
Frankierzone (74 × 38 mm) / Codierzone (140 × 15 mm)

Druck / Farbigkeit einseitig, 1-farbig (Schwarz)
einseitig, 4-farbig (CMYK)
Angelieferte RGB-Daten werden in CMYK umgewandelt, dadurch sind Farbabweichungen möglich.

Auflösung 300 dpi


Schnittmarken keine

Datenformat PDF (Schriften einbetten)

Datenanlieferung Einzelseiten in einer Datei



Empfehlung

Wir empfehlen Schriften nicht kleiner als 7,5 pt und Linien nicht dünner als 0,5 pt zu gestalten.

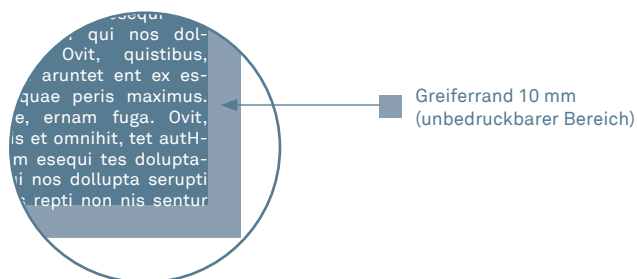

Greifferrand 10 mm
(unbedruckbarer Bereich)

C5 – MIT FENSTER LINKS (229 × 162 mm)

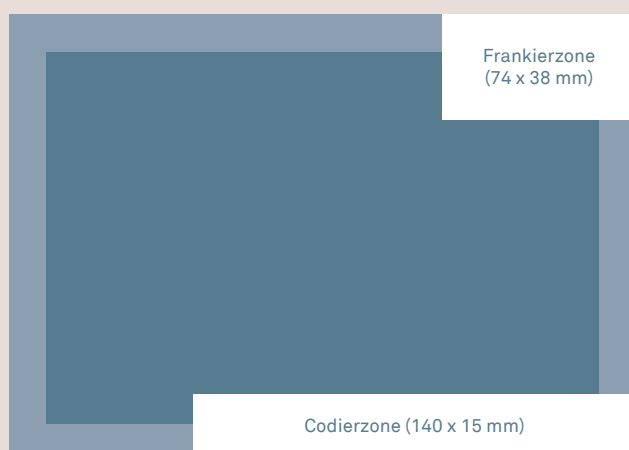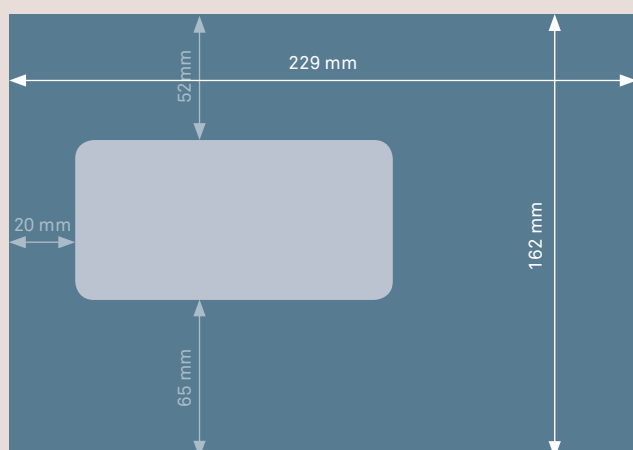

Endformat
229 × 162 mm

Fenstergrösse
100 × 45 mm

Greifferrand (unbedruckbarer Bereich)
10 mm Greifferrand auf allen vier Seiten

Unbedruckbarer Bereich
Frankierzone (74 × 38 mm) / Codierzone (140 × 15 mm)

Druck / Farbigkeit einseitig, 1-farbig (Schwarz)
einseitig, 4-farbig (CMYK)
Angelieferte RGB-Daten werden in CMYK umgewandelt, dadurch sind Farbabweichungen möglich.

Auflösung 300 dpi

Schnittmarken keine

Datenformat PDF (Schriften einbetten)

Datenanlieferung Einzelseiten in einer Datei

Empfehlung

Wir empfehlen Schriften nicht kleiner als 7,5 pt und Linien nicht dünner als 0,5 pt zu gestalten.

