



C4 – OHNE FENSTER (324 × 229 mm)

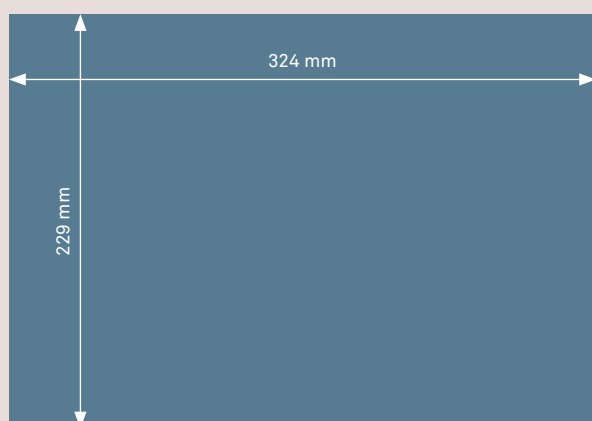

Endformat
324 x 229 mm

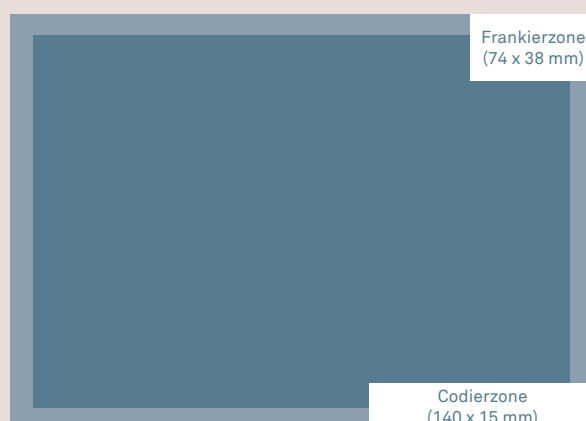

Greiferrand (unbedruckbarer Bereich)
10 mm Greiferrand auf allen vier Seiten

Unbedruckbarer Bereich
Frankierzone (74 × 38 mm) / Codierzone (140 × 15 mm)

Druck / Farbigkeit einseitig, 1-farbig (Schwarz)
einseitig, 4-farbig (CMYK)
Angelieferte RGB-Daten werden in CMYK umgewandelt, dadurch sind Farbabweichungen möglich.

Auflösung 300 dpi


Schnittmarken keine

Datenformat PDF (Schriften einbetten)


Datenanlieferung Einzelseiten in einer Datei

Empfehlung

Wir empfehlen Schriften nicht kleiner als 7,5 pt und Linien nicht dünner als 0,5 pt zu gestalten.

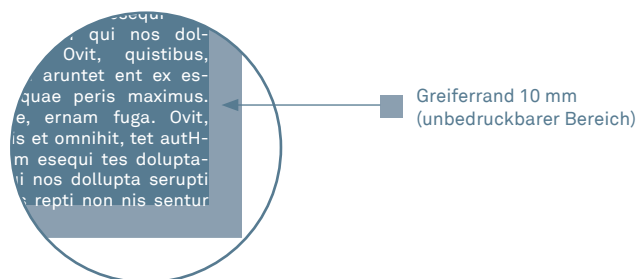

C4 – MIT FENSTER RECHTS (229 × 324 mm)

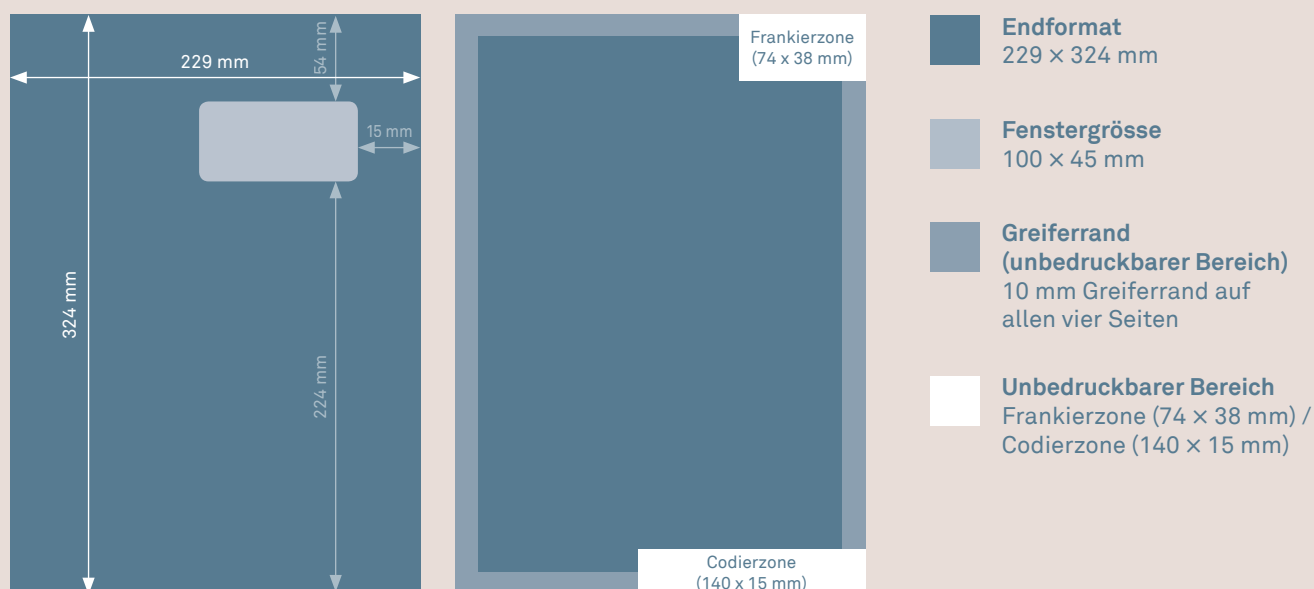

Druck / Farbigkeit einseitig, 1-farbig (Schwarz)
einseitig, 4-farbig (CMYK)

Angelieferte RGB-Daten werden in CMYK umgewandelt, dadurch sind Farbabweichungen möglich.

Auflösung 300 dpi


Schnittmarken keine

Datenformat PDF (Schriften einbetten)



Datenanlieferung Einzelseiten in einer Datei

Empfehlung

Wir empfehlen Schriften nicht kleiner als 7,5 pt und Linien nicht dünner als 0,5 pt zu gestalten.

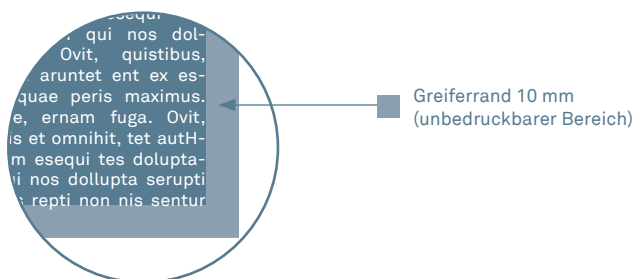

C4 – MIT FENSTER LINKS (229 × 324 mm)

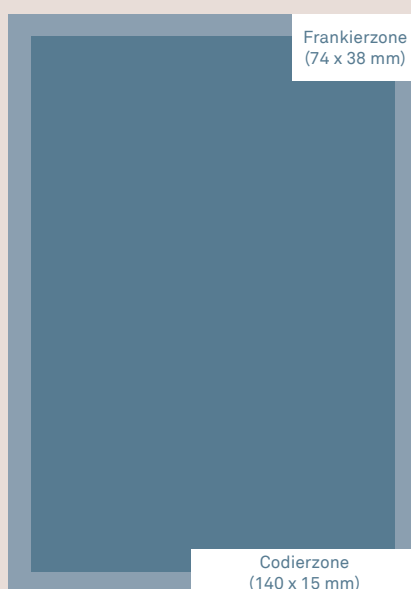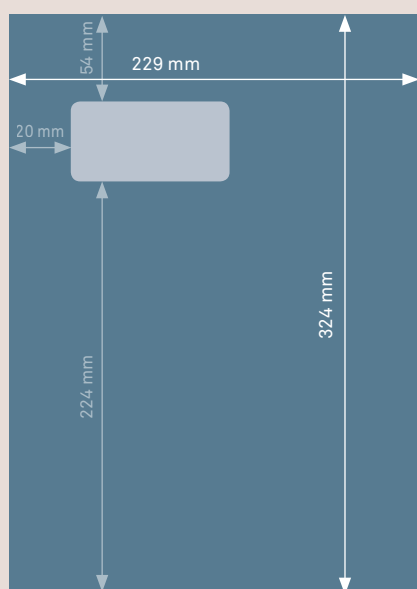

- Endformat**
229 × 324 mm
- Fenstergrösse**
100 × 45 mm
- Greiferrand
(unbedruckbarer Bereich)**
10 mm Greiferrand auf
allen vier Seiten
- Unbedruckbarer Bereich**
Frankierzone (74 × 38 mm) /
Codierzone (140 × 15 mm)

Druck / Farbigkeit einseitig, 1-farbig (Schwarz)
einseitig, 4-farbig (CMYK)
Angelieferte RGB-Daten werden in
CMYK umgewandelt, dadurch sind
Farbabweichungen möglich.

Auflösung 300 dpi

Schnittmarken keine

Datenformat PDF (Schriften einbetten)

Datenanlieferung Einzelseiten in einer Datei

Empfehlung

Wir empfehlen Schriften nicht kleiner als 7,5 pt und
Linien nicht dünner als 0,5 pt zu gestalten.

